



特集記事・9

ここまできた鉄鋼の計測・制御・システム技術

進化計算を用いたプラントデータからの 運転技能抽出システム

Technology Extraction from Process Data Reflecting Expert Operator Skills using Evolutionary Computing

倉橋節也

Setsuya Kurahashi

筑波大学 大学院ビジネス科学研究科
准教授

1 はじめに

高機能材料など多品種少量で高品質な製品の製造には、高度な自動制御システムに加えて、熟練オペレータによるプロセス状態の確認と必要に応じた手動操作が欠かせない。しかし近年、団塊の世代と呼ばれる大量の熟練者が定年を迎え、長年の経験による優れた技能を持つ彼らが、製造現場から去りつつある。一方、国際競争の中、製造現場で働く作業者の多くは需要に柔軟に対処できる派遣スタッフとなり、正規スタッフが大幅に減少している職場もある。多くの製造現場で、どのように熟練者の技能を伝承していくのかが大きな課題となっている。従来は、例えば個々の反応工程を一時遅れ関数などの伝達関数によって記述しプロセスモデルを構築してきた。しかし、投入原料の成分変動や運転条件などによって、プロセスの状態は大きく変化してしまう。日々の実データからプロセス特性を得ることができれば、これらの問題は解決する。本稿は、大量の時系列データからプロセス応答モデルを構築し、運転員の操作ガイダンスとなる制御ルールの発見的探索手法を紹介する。そして、実際のバイオプラントの操業データに適用した結果を報告する。モデルの基本的な考え方は、時系列データ間の相互相関係数最大化、MDL (Minimum Description Length) 基準¹⁾とタブー探索手法を取り入れた進化計算手法に基づく分類子学習である。進化計算手法とは、生物の進化過程を計算機上に模倣し、従来の数理的手法などでは困難であった複雑な解空間を持つ最適化問題等を解決する手法である。

Fig.1は、あるバイオプラントのプロセスデータを正規化したものである。Fig.1に示す正規化されたデータを見ただけでは、プロセスデータ間にどのような関連があるのかを読み取ることは不可能に近い。実際のプラント操業を行う運転員は、プロセスの特性を経験的に獲得し、制御設定や手動操作を頻繁に行うことによってプラント全体をコントロールしてい

る。これに対し、本手法を適用すると単純かつ説得力のあるワークフローが得られる。

2 問題設定

本手法では、このような複雑に見えるプラント操業時系列データから、熟練者の操作情報を取り出すことを目的とする。プロセスデータ解析のためのモデル構築のステップを以下に示す。

1) プロセスデータ収集

プロセスデータを定周期で収集し、プロセスデータベースに時系列データとして格納する。

2) データの正規化

収集したプロセスデータのスケールはそれぞれ異なるため、0.0~1.0に正規化する。

3) 相互相関分析

正規化された二つのプロセスデータを選択し、時間を徐々にシフトして最大の相関を示す時間差を探索する。

4) プロセス応答モデル

シフト時間と相関係数から、プロセスデータ間の関係を応

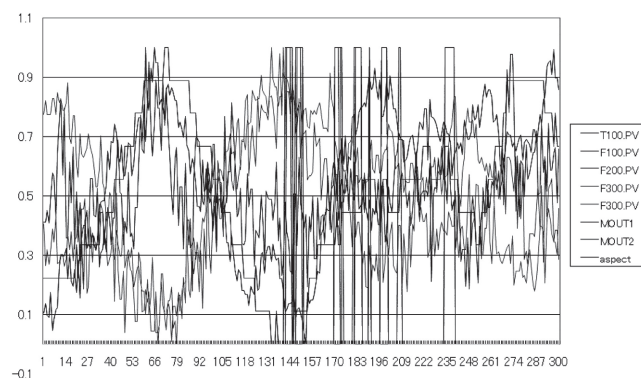


Fig.1 Process Time Series Data

答モデルとして記述する。

5) 制御ルールの発見

プロセス応答モデルから、注目するプロセスデータをクラスとして、MDL基準学習分類子システムを実行し、制御ルールを見出す。

6) ワークフローの発見

運転操作イベントとプロセスデータに対して、タブー学習分類子システムを実行し、それぞれの発生時刻が異なるシーケンシャルな操作に対応したワークフローを見出す。

7) 評価

発見されたワークフローに基づいて運転支援システムを修正し、プラント運転を実行し、その評価を行う。

3 学習分類子システムによる知識発見手法の提案

プラントなどの制御ルールにおいては、オペレータが対象プロセスの状態を早急に把握し、制御を行うために、簡潔で明快なルールの発見が必要となる。

3.1 MDL原理

データとそれを記述するモデルは複雑さの概念で測定することができる²⁾。モデルを複雑にすればするほど、それによって説明できる現象は正確になるが、モデルの複雑さは増してしまう。一方、モデルを単純にすれば適用できる範囲は広がり、モデルの見通しもよくなるが、説明できる現象は不正確となり得られたデータの複雑さは増す。このようなトレードオフの中でMDL基準は、モデルの複雑さとデータの複雑さを最小にするものとして提案された^{3,4)}。以下にMDL基準を示す。ここで、長さ m のデータ列 $y^m = y_1 \cdots y_m$ の中で m_1 、 m_0 をそれぞれ $y = 1$ および $y = 0$ の生起数として、 $m = m_1 + m_0$ とする。また、 c_i は前件部の各条件がワイルドカード#の場合0、それ以外は1、 t_i は各条件のプロセスデータ分割数を表す。そのとき、データの記述長とモデルの記述長は、以下となる。

$$\text{datalength} = mH\left(\frac{m_1}{m}\right) + \frac{1}{2} \log\left(\frac{m\pi}{2}\right) + o(1),$$

$$\text{modelLength} = \sum_{i=1}^K c_i (1 + \log t_i),$$

$$\text{where, } H(x) = -x \log(x) - (1-x) \log(1-x).$$

3.2 MDLベース学習分類子システム

ピッツアプローチを変形してDNF (disjunctive normal form) の条件部と、ひとつの結論部を持つ学習分類子システ

ム (LCS) を採用する⁵⁻¹³⁾。ランダムサンプリングによって事象の分布を推定する学習方法を用い、対象事象の多さに対応する。本モデルでの学習分類子システムの概要をFig.2に示す。学習分類子システムとは、制御ルールなどに相当するif thenルールを、進化計算を用いて学習・最適化する機械学習手法のひとつである。はじめに、ランダムに生成したif thenルール (分類子) によってプロセスデータを分類する。このルールと分類結果をMDL基準で評価し、結果をCF_iとする。各分類子に対し、選択、交叉、突然変異といった生物進化を模倣した進化計算を適用し、より優れたCF_i値を持つ分類子を繰り返し学習し生成する。分類子数は200、データ数は9タグ×300min、学習回数は300、交叉確率は0.7、突然変異率は0.5%、数値データは、正規化した後に25%毎に分割し、それぞれ下降傾向、安定、上昇傾向に分類してルール発見を行った。Table 1に学習分類子のパラメータを示す。ここで、pは前件部の条件項、rは後件部の結果項としたとき、分類子の構造は、

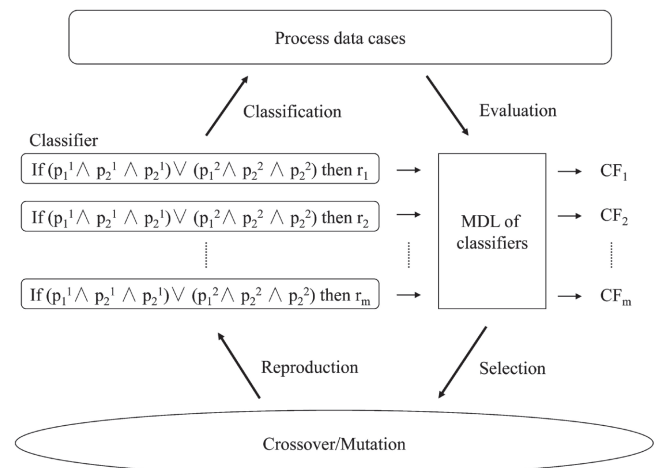


Fig.2 Learning Classifier System

Table 1 LCS Parameters

Parameter	Value
The number of process data items	9
Sampling time	1min
Collection time	300min
The division number of a condition value	4
The rate of change of a condition value	up, stability, down
The division number of a result value	4
The number of classifiers	200
Selection method	Tournament
Crossover probability	0.7
Mutation probability	0.005
The number of Tabu lists	10
The distance between solutions	Hamming distance

$$P = (p_1^1 \wedge p_2^1 \cdots \wedge p_k^1) \vee (p_1^2 \wedge p_2^2 \cdots \wedge p_k^2) \cdots,$$

$$r = r_1, r_2, \cdots, r_n.$$

となる。以下に例を示す。

$$((T1 \leq 0.25) \wedge (0.25 < F3 \leq 0.5) \wedge (F4 \text{ is up})) \vee$$

$$((0.5 < T3 \leq 0.75) \wedge (F5 \text{ is down}) \wedge (F1 \text{ is stable}))$$

$$\text{then } T2 \leq 0.25.$$

結果nはその事象のとりうる全種類の結果を表し、前件部にヒットしたすべてのn毎のヒット数をカウントする。これにより、前件部に一致した事象の後件部事象の信頼度の推定値を得ることができる。Fig.3にテスト関数を用いたMDLベース学習分類子システムの探索結果を示す。Tag1の時系列データに対して、図に示すようにTag3の関連をデータの変化として捉え、そのルール発見が行われている。

4 モデル構築と提案手法の適用

2章で示した手順に従ってモデルを構築し、提案手法を適用する。

4.1 応答モデル

連続プロセスデータの場合、時系列データであってもそれぞれのデータ間に広く相関が認められる。そこで、データ間の関係に着目し正規化された時系列データの相互相関係数を以下の操作により求める。

1対となるプロセスタグの時系列データx、yを選択する。kをそれぞれのタグの時間シフト量とし、 $\bar{x}$ 、 $\bar{y}$ を平均としたとき、k次相互相関係数 $r_{xy}(k)$ は次式にて求まる。

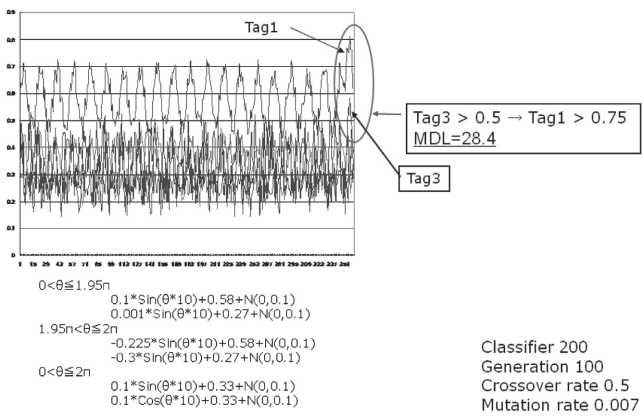


Fig.3 MDL Test Function

$$r_{xy} = \frac{\sum_{t=k+1}^T (x_{t-k} - \bar{x})(y_t - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{t=k+1}^T (x_{t-k} - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{t=k+1}^T (y_t - \bar{y})^2}},$$

$$\max_k r_{xy}(k).$$

Fig.4に±60minの時間シフトを行ったときの相互相関係数の変化を示す。この操作を全てのデータの組み合わせで実行して得られるのが、最大相関係数表とシフト時間表である。その一部をTable 2とTable 3に示す。

このようにして多数の時系列タグデータから相関の高いタグを抽出し、プロセス応答モデルを構築することができる。Fig.5にその例を示す。このプロセス応答モデル図にあるように、T2のデータに対して、F2は53分前に-0.6の相関係数で変化をしており、またF1は55分前に0.5の相関係数で変化をしていることが明らかとなっている。これは、逆に見れば、

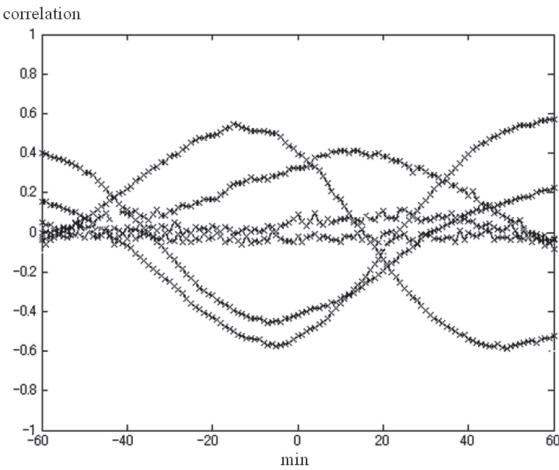


Fig.4 Reciprocal Correlation Analysis

Table 2 Maximum Correlation Coefficient

	F4	F2	F3	T2	F1
F4	1.00	0.41	-0.32	0.32	-0.28
F2	0.41	1.00	-0.57	-0.63	-0.46
F3	-0.32	-0.57	1.00	-0.80	-0.53
T2	0.32	-0.63	-0.80	1.00	0.66
F1	-0.28	-0.46	-0.53	0.66	1.00

Table 3 Maximum Correlation Shift Time

	F4	F2	F3	T2	F1
F4	0	-10	-14	-22	-26
F2	10	0	-5	53	-7
F3	14	5	0	-5	-60
T2	22	-53	5	0	-55
F1	26	7	60	55	0

約50分前にT2の変化を予測できることを示している。プロセスタグ間の時系列相関と時間シフトの情報により、プロセス応答の構造を簡潔に示すことができている。

4.2 制御ルールの発見的探索

実際の操業では最終品質を安定させる制御ポイントの発見が重要となる。プロセス応答モデルで得られた相関の高いタグのデータを対象にMDL基準に基づく学習分類システムによる制御ルールの探索を行う。得られた分類子の例を以下に示す。

$(75\% < F2) \text{ and } (75\% < F3) \text{ then } 50\% < T2$

このときのMDL値は32.9ビットとなっている。

5 既存手法との比較

時系列データの分析と時系列モデルは統計学分野で発展してきた¹⁴⁾。経済指標の予測を行ったモデルも多く報告されており¹⁵⁾、大量のデータから意味のある情報を見出す方法として多くのデータマイニング手法が研究されている¹⁶⁻²³⁾。

また、学習分類子のルールや遺伝的プログラミングの枝の膨張を押さえながら、一般性を失わないための手法として、MDL基準を適用した研究が行われている^{24,25)}。しかしこれらは、ルールの持つ情報量や分類階層の深さなどを対象とするものであり、本提案のようなモデルそのものの記述長と分類されたデータ長の両者の変化を同時に考慮するものではなく、また具体的な操作をオペレータへ示すような制御ルールを発見することはできない。決定木などでは大規模な枝が発生してしまうことが多い。標準的なC4.5²⁶⁾を用いて、実際のプロセスデータを分析した結果、枝刈り前でノード数が87、枝刈りを行ってもノード数が43となり、大規模なツリーが出現してしまう。プロセスモデルの場合、より確実な制御応答性能

を求められ、簡潔なモデルで、確実な情報を導出することが必要となる。Table 4にC4.5決定木とMDL基準による学習分類システムとの比較表を示す。MDL、分類エラー率とも枝刈り前後のC4.5決定木よりもMDLが低くなっている。

6 熟練者からのワークフローの抽出

プラントの熟練運転員は自動制御操作以外に、自らの判断により手動で設定値や操作量を随時変更しているのが一般的である。しかし、従来これらの操作は明示的に記録されているわけではなく、一般化され形式化された知識となっていなかった。そこで、本章ではこれらの熟練者の操作を発見するために、これまでの手法に加えて、操作ワークフローを生成する。

はじめに、バルブの開閉やスイッチのオンオフのようなイベントデータと、プロセス制御のための温度や圧力、流量などの設定値を操作したタイムスタンプ付データを収集する。これらは、プロセス制御コンピュータからプロセスデータベースに記録される。次に、原料組成が変化する前後のデータから、上記の手法を用いて制御ルールを探索する。発見されたこれらの制御ルールは、その時系列データに時間シフト以前のタイムスタンプが付いていることから、操作時間順に並べ替えることができる。ここで用いるMDL基準の学習分類システムは、時間シフト後のデータに対しては、同一時刻に操作を行ったようになるため、複数のルールを同時に発見する必要がある。ところが、学習分類システムは、あるひとつのプロセス状態に至るための制御操作に対し、最適化の結果としてもっとも適応度の高い制御ルールを発見することになる。これでは、もともとは異なる時刻に操作したはずのルールを発見することができない。例えば、次のようなひとつのルールとなってしまう。

$0.5 < F2 \leq 0.75 \text{ then } T2 \leq 0.25$

これは、MDL原理自身が冗長なルールを除外するように働くことによる。オペレータが実行した複数の操作や、異なるオペレータによる異なる操作が、この方法では発見できな

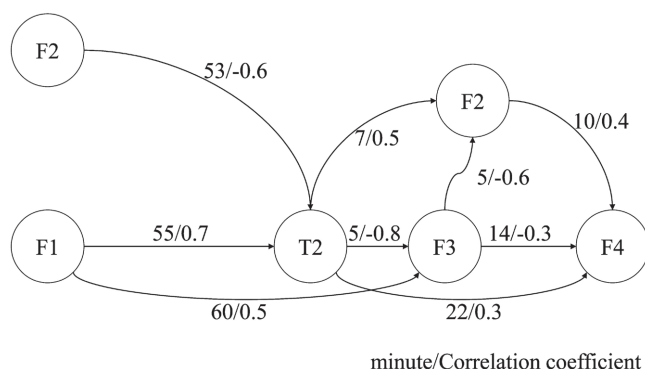


Fig.5 Process Response Model

Table 4 MDL of C4.5 Decision Tree and MDL-LCS

	MDL	Error
C4.5	410.4	12.0%
C4.5rule/pruning	177.0	14.3%
MDL-LCS	121.3	6.7%

い。そこで、タブー探索の手法を取り入れることで、この問題を解決する。タブー探索とは、一度探索した候補を一定期間探索制限することで、局所的な解に留まることなく、より多様な解を見つけることを促す手法である²⁷⁾。Fig.6にタブー探索を用いたタブー学習分類子の概要を示す。図にあるように、タブーリストは親分類子集合と候補集合の間に位置し、タブーリストの格納されている遺伝子に近似した親分類子は、候補集合への通過を拒否され、他の分類子が選択される。一方、タブーリストにある分類子と近似していても、より適応度の高い分類子は、以前の分類子と入れ替えに、タブーリストに格納される。

Fig.7は、タブー学習分類子システムを実行した結果である。最初に発見したルールのMDLは109であり、これをタブーリストに格納した後、次に発見されたルールのMDLは169であった。最終的に、5件のルールを発見したところで、MDLが低下しなくなったため、ここで探索を停止した。これらのルールを時系列順に並び替え再構成したワークフローをFig.8に示す。

このワークフローは小規模ではあるが、手動操作記録とプ

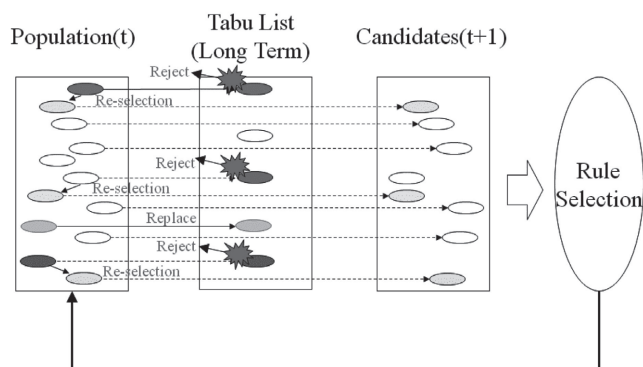


Fig.6 Tabu Learning Classifier System

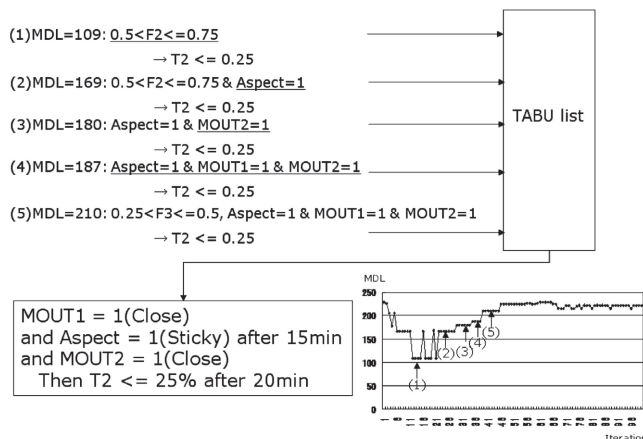


Fig.7 The Experiment of Tabu Learning Classifier System

ロセスデータからオペレータの操作を抽出したものとなっている。これらの操作は、普段は意識されていないものであり、熟練運転員の暗黙知の発見であると考えることができる。本手法の採用により、これらの知識のように、ベテランの運転員から未熟練運転員へ熟練技能を伝承していくことが可能となる。

7 まとめ

本稿では、プロセスデータから運転操作ワークフローを生成するために、MDL基準とタブー探索を組み込んだ学習分類子システムを用いて、時系列データから、制御および操作ルールを探索する手法を紹介させていただいた。そして、実際のプラントのデータから、熟練者の運転技能を抽出できることを示した。提案手法は以下のフェーズから構成される。(1) プロセスデータ収集 (2) データの正規化 (3) 相互相関分析 (4) プロセス応答モデル (5) 制御ルールの発見 (6) ワークフローの発見 (7) 評価。この手法は比較的単純な方法ではあるが、プロセス時系列データから暗黙知としての熟練者の運転操作を抽出することができ、非熟練者への技能伝承に役立つことを願っている。

参考文献

- 1) J.Rissanen : Automatica, 14 (1978) , 465.
- 2) C.Adami : Introduction to Artificial Life, (1998)
- 3) 山西健司 : 計測自動制御学会誌, 38 (1999) 7, 420.
- 4) M.Mehta, J.Rissanen and R.Agrawal : In Proceedings of the First International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD'95), (1995) , 216.
- 5) J.H.Holland and J.S.Reitman : SIGART Bull., 63 (1977) , 49.

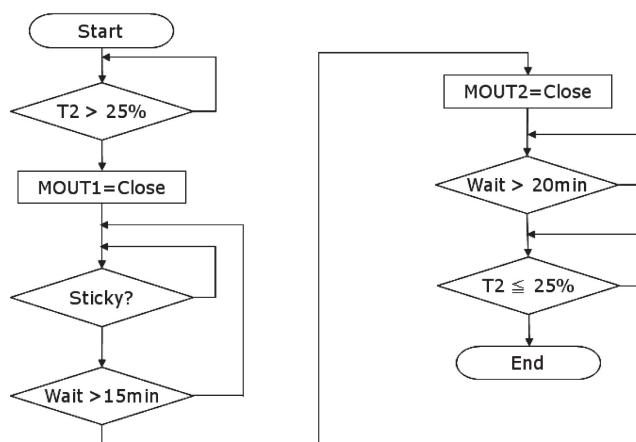


Fig.8 The Extracted Workflow of Experts

- 6) S.Smith : Ph.D thesis, University of Pittsburgh, (1980)
- 7) S.Smith : In Proceedings 8th International Joint Conference on Artificial Intelligence, (1983)
- 8) M.V.Butz, M.Pelikan, X.Llor`a and D.E.Goldberg : In GECCO'05 : Proceedings of the 2005 conference on Genetic and evolutionary computation, (2005) , 655.
- 9) A.Orriols-Puig, A.Llora and D.E.Goldberg : In GECCO'10, Proceedings of the 2010 conference on Genetic and evolutionary computation, (2010) , 1023.
- 10) M.V.Butz and O.Herbort : In GECCO'08, Proceedings of the 2008 conference on Genetic and evolutionary computation, (2008) , 1357.
- 11) M.V.Butz, P.L.Lanzi and S.W.Wilson : In GECCO'06, Proceedings of the 8th annual conference on Genetic and evolutionary computation, (2006) , 1457.
- 12) A.Knittel : In GECCO'10, Proceedings of the 2010 conference on Genetic and evolutionary computation, (2010) , 1871.
- 13) G.Enee and M.Peroumalnaik : In GECCO'08 : Proceedings of the 2008 conference on Genetic and evolutionary computation, (2008) , 2001.
- 14) A.C.Harvey : Time Series Models, (1993)
- 15) J.H.Stock and M.W.Watson : National Bureau of Economic Research, 2772 (1988)
- 16) P.Adriaans and D.Zantinge : Data Mining, (1996)
- 17) A.Barry, J.Holme and X.Llora : Applications of Learning Classifier Systems, (2004) , 15.
- 18) D.J.Berndt and J.Clifford : A dynamic programming approach, (1996) , 229.
- 19) A.A.Freitas : Data mining and knowledge discovery with evolutionary algorithms, (2002)
- 20) D.E.Goldberg : Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, (1989)
- 21) M.L.Hetland and P.Saetrom : Machine Learning, 58 (2005) 23, 107.
- 22) J.H.Stock and M.W.Watson : National Bureau of Economic Research, 2772 (1988)
- 23) S.M.Weiss and N.Indurkha : Predictive Data Mining, A Practical Guide, (1997)
- 24) J.Bacardit and J.M.Garrell : In Sixth International Workshop on Learning Classifier Systems (IWLCS-2003) , (2003)
- 25) H.Iba, H.de Garis and T.Sato : Advances in Genetic Programming, (1994) , 265.
- 26) J.R.Quinlan : C4.5 : Programs for Machine Learning, (1993)
- 27) F.Glover and M.Laguna : Tabu Search, (1997)

(2010年12月9日受付)